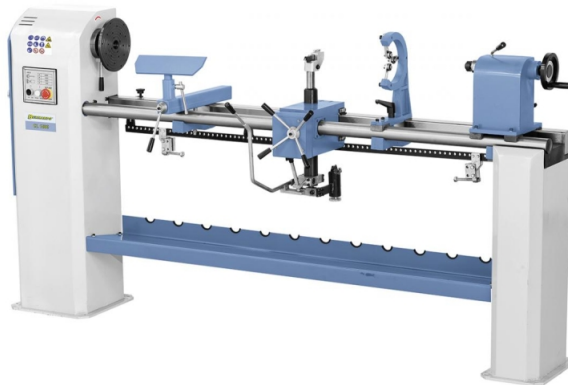


Bernardo CL 1500 Kopierdrechselmaschinen [B10-1155]

Statt: ~~€ 2.088,-~~**€ 1.999,-**inkl. MwSt.
- 4 %

Die leistungsstarke Kopierdrechselmaschine CL 1500 für den anspruchsvollen Profidrechsler vereint optimale Funktion, Formschönheit, Sicherheit und Genauigkeit. Die massive, präzisionsgelagerte Spindel, mit den vier aufeinander abgestimmten Drehzahlen, gewährleistet auch bei großen Werkstücken eine optimale Drehleistung.

Technische Daten:

Spitzenweite:	1500 mm
Bearbeitungsdurchmesser:	
- über Führungsbahn	430 mm
- über Support	160 mm
- beim Kopieren*	160 mm
Spindeldrehzahlen:	500 / 1000 / 1950 / 2800 U/min
Spindelgewinde:	M 33 x 3,5 mm
Reitstock:	
Reitstockkonus:	MK 2
Pinolenverstellung:	100 mm
Kopiereinrichtung:	
Kopierlänge:	1500 mm
Kopiertiefe max.:	45 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	1,5 kW (2,0 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	2300 x 700 x 1170 mm

Gewicht ca.:

228 kg

* nach Schablone

Beschreibung:

- In der umfangreichen Standardlieferung enthalten: Handauflage 290 mm, Aufspanscheibe 200 mm, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer
- Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen bzw. nach Schablone
- Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für höchste Beanspruchung
- Optimale Kraftübertragung mittels hochwertigem Riemenantrieb mit 4 Geschwindigkeiten
- Stabile Konstruktion aus Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite der Maschine
- Massive, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
- Umfangreiches Standardzubehör, dadurch optimales Preis-Leistungsverhältnis

Lieferumfang:

- Kopiereinrichtung
- Feststehende Lünette
- Handauflage 290 mm
- Aufspanscheibe diam. 200 mm
- Mitlaufende Körnerspitze MK 2
- Vierzackmitnehmer diam. 40 mm
- Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 2 - B 16
- V-förmiger Kopiermeißel in HSS-Qualität

weitere Produktbilder:

