
Holzmann ED1000FBDIG_400V Metalldrehbank [H-ED1000FBDIG_400V]

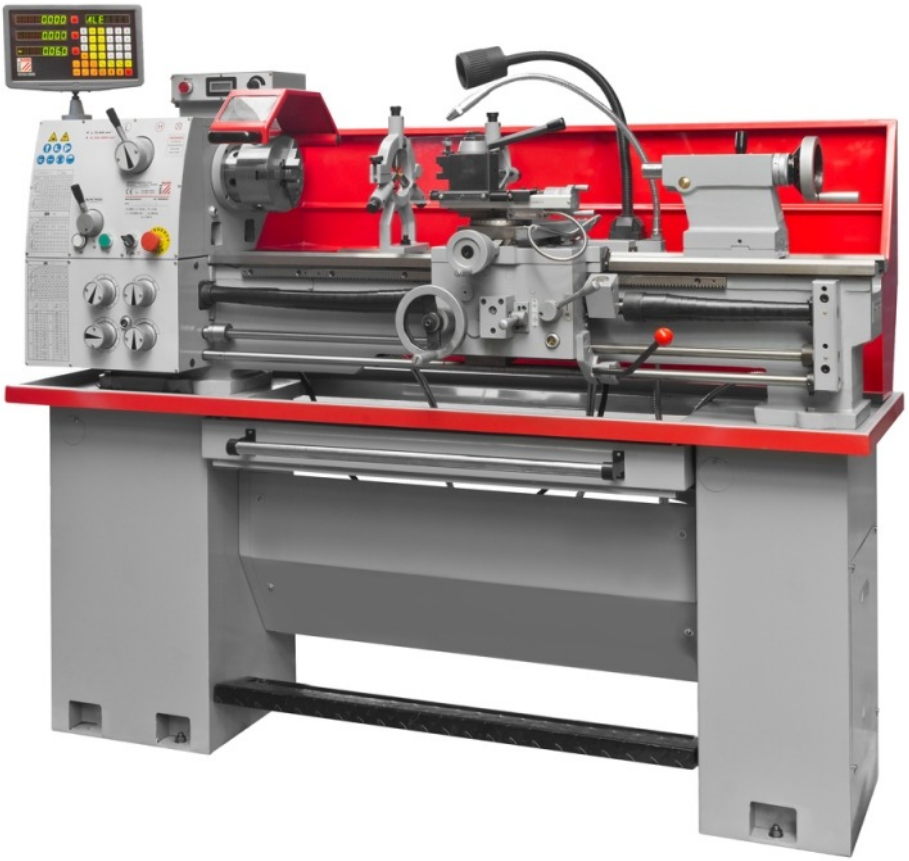

Statt: ~~€ 7.299,-~~

€ 6.167,-

inkl. MwSt.

- 16 %

0

- vielseitige, besonders wertbeständige Leit- und Zugspindel Drehmaschine
- ideal für den Einsatz im Werkzeugbau, der Fertigung oder in Ausbildungsstätten
- elektromagnetische Fußbremse - für max. Sicherheit und minimalen Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahn
- herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken mit Durchmessern bis Ø 476 mm
- Getriebe und Hauptspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen, im Ölbad laufend
- Drehzahl über Frequenzumformer stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- inklusive Kühlung, Lampe und Schnellwechselhalter

Technische Daten

Drehmaschinen	
Spitzenweite:	1000 mm
Spitzenhöhe:	165 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett:	330 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten:	198 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke:	450 mm
Drehspindeldrehzahl:	70-2000 min-1
Spindelbohrung:	40 mm

Spindelaufnahme:	MK/MT5
Reitstockkonus:	MK/MT3
Längsvorschub:	0,053-1,29 mm
Quervorschub:	0,013-0,31 mm
Verfahrweg Längsschlitten:	760 mm mm
Verfahrweg Querschlitten:	130 mm mm
Verfahrweg Oberschlitten:	75 mm mm
Pinolenweg:	100 mm
Gewinde Metrisch in:	0,4-7 mm
Gewinde Zoll:	4-60 TPI
max. Werkzeugaufnahme:	14x14 mm

Motordaten

Motorleistung S1:	1,5 kW W
Spannung:	400 V / 3 / 50 Hz

Gewicht

Bruttogewicht:	635 kg
Nettogewicht:	600 kg

Versandmaße

Breite:	740 mm
Länge:	1.860 mm
Höhe:	1.565 mm

weitere Produktbilder:

