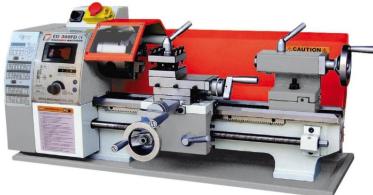


Holzmann ED300FD_230V Metalldrehbank variable Geschwindigkeit [H-ED300FD_230V]

Statt: € 999,-

€ 970,-inkl. MwSt.
- 3 %

Die Holzmann ED300FD_230V Metalldrehbank bietet variable Geschwindigkeit und ist ideal für Gewindeschneiden oder automatisches Längsdrehen. Das Gerät verfügt über prismafbettführungen, die induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen sind, sowie eine gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern. Die Drehzahl ist stufenlos regelbar und kann komfortabel über eine digitale Drehzahlanzeige abgelesen werden.

- mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
- Prismenbettführungen induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar
- Leistungsstarker, wartungsfreier Motor mit Unterspannungsauslösung
- äußerst durchzugskräftiger, weitgehend konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden

Lieferumfang: 3-Backenfutter Ø 100mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß 740x390x370 mm

Bettbreite 100 mm

Drehmaschinen

Spitzenweite 300 mm

max. Umlaufdurchmesser Bett 180 mm

max. Umlaufdurchmesser Querschlitten 110 mm

Drehspindeldrehzahl 50-2500 min-1

Spindelbohrung 21 mm

Spindelaufnahme MK3/MT3

Reitstockkonus MK2/MT2

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Verfahrtsweg Längsschlitten | 276 mm |
| Verfahrtsweg Querschlitten | 75 mm |
| Verfahrtsweg Oberschlitten | 55 mm |
| Pinolenweg | 60 mm |
| Gewinde Metrisch in | (18 S) 0,5-3 mm |
| Gewinde Zoll | 8-44 |

Motordaten

| | |
|------------------|-------|
| Motorleistung S1 | 450 W |
| Motorleistung S6 | 630 W |
| Spannung | 230V |

Gewicht

| | |
|---------------|-------|
| Bruttogewicht | 65 kg |
| Nettogewicht | 60 kg |

Versandmaße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 480 mm |
| Länge | 800 mm |
| Höhe | 460 mm |