
Holzmann ED400FDDIG_230V Metalldrehbank [H-ED400FDDIG_230V]

Statt: ~~€ 1.399,-~~

€ 1.240,-

inkl. MwSt.

- 11 %

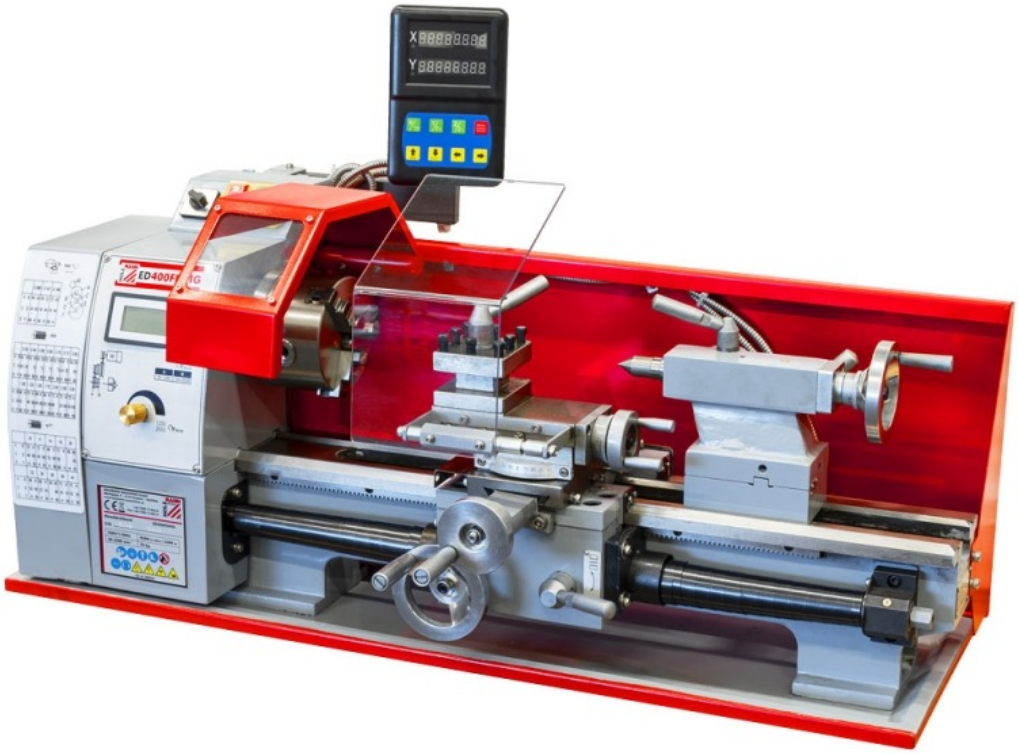

- **Highlights** mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
- Prismenbettführungen induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar leistungsstarker, wartungsfreier Motor mit Unterspannungsauslösung äußerst durchzugskräftiger, weitgehend konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
- Hinweis: Maschine läuft beim Rückwärtsdrehen mit halber Geschwindigkeit.
- 2-Achsen Digitalanzeige

Lieferumfang

3-Backenfutter Ø 100mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

Technische Details

- Motordaten Motorleistung S1 in W 450 Motorleistung S6 in W 630
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Kabellänge 1,7m
- Allgemeine Abmessungen
- Aufstellmaß in mm 940 x 380 x 345
- Bettbreite in mm 100
- Drehmaschinen Spitzenweite in mm 400 max. Umlaufdurchmesser Bett in mm 210 max. Umlaufdurchmesser Querschlitten in mm 134
- Drehspindeldrehzahl in min-1 50-2500
- Spindelbohrung in mm 21
- Spindelaufnahme MK3 / MT3
- Reitstockkonus MK2 / MT2
- Längsvorschub 0,089 / 0,147 / 0,198 mm/U
- Verfahrweg Längsschlitten in mm 376
- Verfahrweg Querschlitten in mm 80
- Verfahrweg Oberschlitten in mm 55

- Pinolenweg in mm 55
- Gewinde Metrisch in mm/r 0,5 -3 (14)
- Gewinde Zoll 8 - 44 TPI (10) max. Werkzeugaufnahme 10 Gewicht
- Bruttogewicht in kg 77
- Nettogewicht in kg 70
- Versandmaße Verpackungsbreite in mm 450
- Verpackungslänge in mm 900
- Verpackungshöhe in mm 450

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß:	930x390x370 mm
Bettbreite:	100 mm

Drehmaschinen

Spitzenweite:	400 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett:	210 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten:	134 mm
Drehspindeldrehzahl:	50-2500 min-1
Spindelbohrung:	21 mm
Spindelaufnahme:	MK3/MT3
Reitstockkonus:	MK2/MT2
Verfahrweg Längsschlitten:	80 mm
Verfahrweg Querschlitten:	80 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	85 mm
Pinolenweg:	55 mm
Gewinde Metrisch in:	(18 S) 0,5-3 mm
Gewinde Zoll:	8-44

Motordaten

Motorleistung S1:	450 W
Spannung:	230 V

Gewicht

Bruttogewicht:	75 kg
Nettogewicht:	68 kg

Versandmaße

Breite:	450 mm
Länge:	900 mm
Höhe:	460 mm

weitere Produktbilder:



