
SINDHUBER

MASCHINEN

# Bernardo BSG 80160 PLC Flachschleifmaschinen [B05-1455XL]

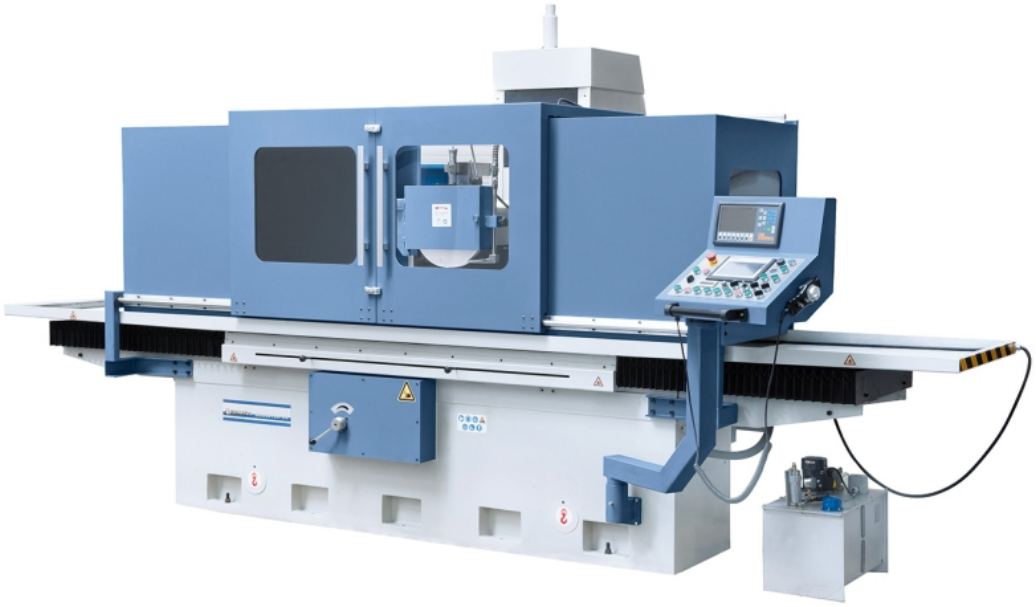

Statt: ~~€ 107.880,-~~

**€ 100.799,-**

inkl. MwSt.

- 7 %

| Technische Daten | |
|---|---|
| Tischaufspannfläche: | 810 x 1600 mm |
| T-Nuten Anzahl / Breite: | 3 / 22 mm |
| Elektro-Magnetspannplatte: | 800 x 800 (2 Stk.) |
| Max. Verfahrweg, längs: | 1600 mm |
| Max. Verfahrweg, quer: | 810 mm |
| Abstand Spindelmitte / Tisch max.: | 920 mm |
| Max. Werkstückgewicht*: | 2000 kg |
| Schleifscheibe: | 500 x 75 x 305 mm |
| Tischgeschwindigkeit, hydraulisch: | 5 - 25 m/min |

| Querverstellung | |
|---|---|
| Automatische Zustellung, quer: | 1 - 30 mm / Hub |
| Eilgang, quer: | 50-2000 mm/min |

| **Vertikalzustellung** | |
|---|---|
| Automatische Zustellung, vertikal: | 0,005 - 0,05 mm/Hub |
| Eilgang, vertikal: | 50 - 2000 mm/min |
| Schleifspindelmotor: | 18,5 kW |
| Spindeldrehzahl: | 960 U/min |
| Hydraulikpumpenmotor: | 5,5 kW |
| Länge: | 4800 mm |
| Tiefe: | 4000 mm |
| Höhe: | 2600 mm |
| Gewicht ca.: | 10000 kg |

* mit Magnetspannplatte

**Lieferumfang**

- 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
- Siemens SMART-Paneel IE V3 mit Touch-Bedienung
- Elektronisches Handrad
- Schleifscheibe
- Scheibenflansch
- LED-Arbeitsleuchte
- Magnetspannplatte
- Auswuchtstand
- Auswuchtwelle
- Schutzabdeckungen
- Parallelabziehvorrichtung (hydraulisch)
- Entmagnetisierungseinrichtung
- Kühlmitteleinrichtung
- Abziehdiamant
- Maschinenschuhe
- Zentralschmierung
- Hydraulischer Luftkühler
- Bedienwerkzeug