


## Bernardo Bettfräsmaschine BFM 2100 Servo inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H \*\* [B02-1323XL]

Statt: € 70.800,-

**€ 69.999,-**

inkl. MwSt.  
- 1 %

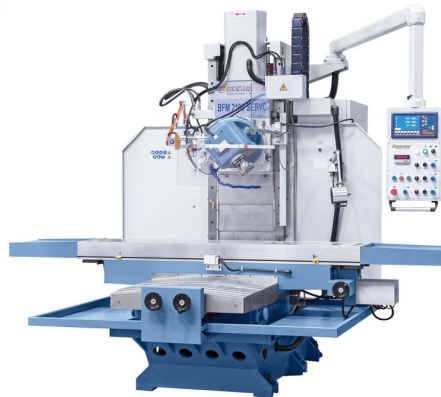

Die servo-konventionelle Bettfräsmaschine BFM 2100 Servo überzeugt durch die massive und schwere Graugusskonstruktion, wodurch diese Maschine für eine schwere Zerspanung bei großen Werkstücken optimal geeignet ist. Hauptmerkmale dieses Modells ist der Servoantrieb in allen Achsen, der großzügig dimensionierte Arbeitstisch sowie die großen Verfahrswege.

Die servo-konventionelle Bettfräsmaschine BFM 2100 Servo überzeugt durch die massive und schwere Graugusskonstruktion, wodurch diese Maschine für eine schwere Zerspanung bei großen Werkstücken optimal geeignet ist. Hauptmerkmale dieses Modells ist der Servoantrieb in allen Achsen, der großzügig dimensionierte Arbeitstisch sowie die großen Verfahrswege.

### Eigenschaften

- Stufenlose Spindeldrehzahl mit Vorgelege für optimalem Drehmomentverlauf und annähernd konstanter Drehzahl unter Last
- Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
- Universalfräskopf System „Huron“, einstellbar auf sämtliche Winkelpositionen
- Großdimensionierte Flachführungen garantieren Stabilität bei hoher Fräselastung
- Stufenlos regelbarer Vorschub und Eilgang in allen Achsen, angetrieben über Servomotore
- Großflächig verrippter Sattel in robuster Kastenbauweise
- Präzisionsgeschliffener Arbeitstisch, optimal geführt auf dem breiten Sattel
- Säule und Ständer in massiver Kastenständerform
- Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen

### Technische Daten

Tischgröße	2100 x 500 mm
Spindelaufnahme	ISO 50
Spindeldrehzahl, stufenlos	(2) 6 - 300 / 30 - 1500 U/min
Verfahrweg längs (x)	1500 mm
Verfahrweg quer (y)	650 mm
Verfahrweg vertikal (z)	650 mm
Ausladung	610 mm
Spindelkopf-Schwenkbereich	360°
Abstand Spindel / Tisch	0 - 650 mm
Vorschubgeschwindigkeit	
x-Achse und y-Achse (stufenlos)	2,5 - 3000 mm/min
z-Achse (stufenlos)	2,5 - 2500 mm/min
Eilgang x-Achse und y-Achse	6000 mm/min
Eilgang z-Achse	3000 mm/min
Tischbelastung max.	1800 kg
Vorschubmotor	3,6 kW
Hauptmotor	11 kW

Maschinenabmessung (B x T x H)  
Gewicht ca.

3350 x 2800 x 2830 mm  
7300 kg

### Lieferumfang

- 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
- Elektronische Handräder
- Stufenloser Vorschub in allen Achsen
- LED-Maschinenleuchte
- Kühlmiteleinrichtung
- Universalfräskopf
- Kugelumlaufspindeln in allen 3 Achsen
- Horizontal-Gegenlager
- Langer Fräsdorn ISO 50 / 32 mm
- Kombi-Aufsteckfräsdorn ISO 50 / 40 mm
- Teleskopabdeckung z-Achse
- Universelle Schutzeinrichtung
- Schutzabdeckung zum Horizontalfräsen
- Automatische Zentralschmierung
- Bedienwerkzeug

### weitere Produktbilder:

