


## Bernardo DGS 460 HV Halbautomatische Doppelgehrungsbandsägen [B04-1763XL]

Statt: € 11.736,-

**€ 10.327,-**

inkl. MwSt.  
- 12 %

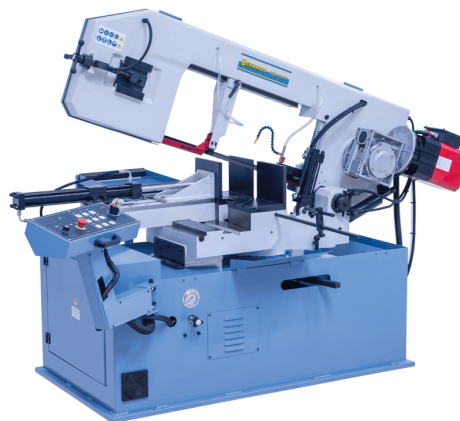

Das Modell DGS 460 HV ist eine kostengünstige Doppelgehrungsbandsäge zum Schneiden von Hohlprofilen, Vollmaterialien, Edelstahl, Werkzeugstahl usw. Die stufenlose Schnittgeschwindigkeit sowie der hydraulische Schraubstock ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Durch die halbautomatische Funktionsweise wird die Produktivität zusätzlich erhöht und ist daher die ideale Maschine für Schlossereien, Maschinenbau, Formenbau, ...

### Technische Daten:

#### Technische Daten

Schnittbereich rund / quadrat 90°:	340 mm / 280 x 280 mm
Schnittbereich flach 90°:	460 x 250 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R:	320 mm / 280 x 280 mm
Schnittbereich flach 45° R:	320 x 280 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L:	320 mm / 280 x 280 mm
Schnittbereich flach 45° L:	320 x 280 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R:	205 mm / 205 x 205 mm
Arbeitshöhe:	860 mm
Sägebandabmessung:	3960 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten:	19 - 94 m/min
Kühlmittelpumpe:	0,045 kW
Motorleistung:	2,2 kW
Maschinenabmessung (L x T x H):	2600 x 1350* x 1900 mm
Gewicht ca.:	895 kg

\* ohne Rollenbahn

### Beschreibung:

- Erhöhte Wirtschaftlichkeit durch halbautomatische Funktionsweise
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit zur optimalen Anpassung an das Werkstück
- Verschiebbarer Schraubstock mit hydraulischer Klemmung
- Ruhiger und vibrationsfreier Lauf garantiert eine hohe Schnittgenauigkeit
- Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis

### **Funktionsweise halbautomatischer Betrieb:**

- Hydraulisches Klemmen des Schraubstockes
- Hydraulische Absenkung des Sägebügels
- Heben des Sägebügels

### **Lieferumfang:**

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Hydraulischer Schraubstock
- Kühlmiteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Frequenzumrichter
- Motorschutzschalter
- Schnittdruckregulierung
- Automatische Bandbruchkontrolle
- Automatische Endabschaltung

### **Lieferbares Sonderzubehör:**

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B47-1274 Sägeband BiFlex 3960 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

### **weitere Produktbilder:**

