


Holzmann ED420FXL_230V Metaldrehbank variable Geschwindigkeit [H-ED420FXL_230V]

Statt: € 1.499,-

€ 1.346,-

inkl. MwSt.
- 10 %

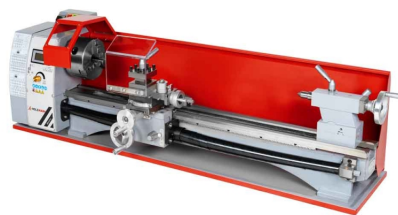

Die HOLZMANN ED420FXL_230V ist eine kompakte Tischdrehmaschine für die Bearbeitung von Stahl, Guss, NE-Metallen, Alu, Messing und Kunststoffen. Mit einer Spitzenweite von 735 mm können mit ihr auch überlange Werkstücke bearbeitet werden. Die Prismenbettführung ist induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit und hochwertige Bauweise ergeben eine kompakte und durchzugsstarke Drehbank für den ambitionierten Metallbearbeiter.

- mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
- gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- äußerst durchzugskräftiger, konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
- Hinweis: Maschine läuft beim Rückwärtsdrehen mit halber Geschwindigkeit.

Lieferumfang: 3-Backenfutter Ø 125 mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK5, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

Motordaten

Motorleistung S1:	750 W
Spannung:	230 V / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß:	1200 x 340 x 360 mm
--------------	---------------------

Drehmaschinen

Spitzenweite:	735 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett:	210 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen:	140 mm
Drehspindeldrehzahl:	50 - 2500 min ⁻¹
Spindelbohrung:	38 mm
Spindel Konus:	MK5 / MT5

Reitstockkonus:	MK2 / MT2
Längsvorschub:	0,11 0,152 0,198 mm/U
Verfahrweg Längsschlitten:	736 mm
Verfahrweg Querschlitten:	75 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	55 mm
Pinolenweg:	55 mm
Gewinde Metrisch:	0,3 - 3 mm/r
Gewinde Zoll:	10 - 44 TPI
max. Werkzeugaufnahme:	12 x 12
Lautstärke und Vibrationen:	
Schall-Druckpegel:	70 dB(A)
Gewicht	
Bruttogewicht:	90 kg
Nettogewicht:	79 kg
Versandmaße	
Verpackungsbreite:	450 mm
Verpackungslänge:	1220 mm
Verpackungshöhe:	450 mm
Allgemeine Daten	
EAN Code:	9120132140533

weitere Produktbilder:

