Bernardo Multibor DB 21 Dübellochbohrmaschine [B10-1030]

~~4.260,00€~~
3.799,00€

Die Universal-Dübellochbohrmaschine Multibor DB 21 ist mit 21 Bohrspindeln ausgestattet und eignet sich zur Herstellung von Korpus-, Rahmen-, Beschlag- und Reihenbohrungen. Das pneumatisch schwenkbare Bohraggregat gewährleistet kurze Umrüstzeiten, die Maschine ist dadurch universell einsetzbar und überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Daten:

Spindeln	21 Stk.
Abstand zwischen den Spindeln	32 mm
Abstand zwischen erster / letzter Spindel	640 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Tischabmessung	870 x 560 mm
Spindeldrehzahl	2800 U/min
Motorleistung	1,5 kW
Spannung	400 V
Erforderlicher Luftdruck	6 - 8 bar
Maschinenabmessung (B x T x H)	1100 (3000*) x 1130 x 1300 mm
Gewicht ca.	370 kg

* mit optionalen Alu-Anschlag

Beschreibung:

- Automatischer Rücklauf des Bohrbalkens nach Erreichen der voreingestellten Bohrtiefe
- Inklusive Anschlag für Lochreihen bis max. 280 mm, ideal zm zurücksetzen von Lochreihenbohrungen, z.B. bei Seitenwangen, Schiebetürenschränke, ...

- Ausrissfreies Durchbohren von Lochbohrungen durch einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Bohreinheit kann auf 45° eingestellt werden, zum Korpusdübeln auf Gehrung
- Einstellung der Bohrhöhe über Aufl agetisch mittels mechanischer Digitalanzeige
- Automatische Pneumatiksteuerung mit Fußpedal zum Spannen – Bohren – Lösen
- Kurze Umrüstzeiten durch bewährtes Anschlagsystem

Lieferumfang:

- 2 Stk. Pneumatische Spannzylinder
- 4 Stk. Schnellwechselfutter
- Pneumatische Schwenkeinheit des Bohrkopfes
- Mechanische Digitalanzeige für Bohrtiefe
- Mechanische Digitalanzeige für Bohrhöhe über Auflagetisch
- 2 Stk. Seitenanschläge mit Anschlagklappen
- Fußpedal

Lieferbares Sonderzubehör:

B10-1031XL Alu-Anschlag 3000 mm mit 4 Anschlagklappen für DB 21

B10-1032 Schnellwechselfutter für DB 21

weitere Produktbilder:

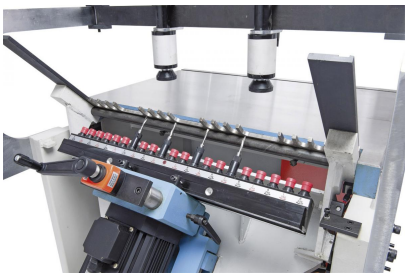

1/0/10-1030_2_1.jpg

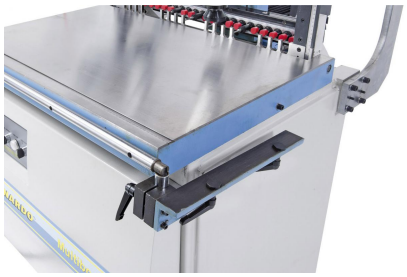

Abschwenkbare Seitenanschläge für kurze Umrüstung von Korpus- auf Rahmen- und Lochreihenbohrungen

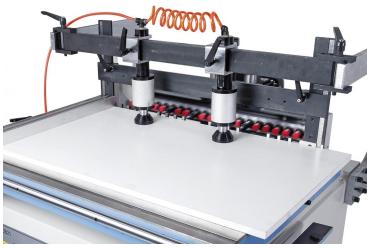

Pneumatische Spanner verschiebbar zum Bohren auch von kleineren Werkstücken

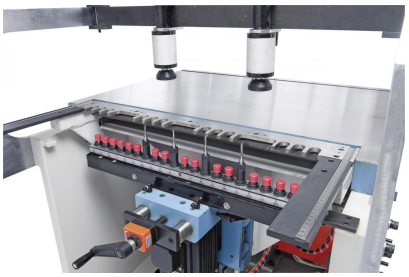

Anschlagfingerleiste mit 3 Aussparungen zur Verwendung von Kombibohrsegmenten für Topfbänder

Inklusive zwei Zählwerke: für Bohrtiefe und Höheneinstellung

Pneumatisches Schwenken der Bohreinheit von 0° - 45° - 90°