Holzmann H-ED1000FBDIG_400V Metalldrehbank [H-ED1000FBDIG_400V]

~~7.899,00€~~
7.110,00€

0

- vielseitige, besonders wertbeständige Leit- und Zugspindel Drehmaschine
- ideal für den Einsatz im Werkzeugbau, der Fertigung oder in Ausbildungsstätten
- elektromagnetische Fußbremse - für max. Sicherheit und minimalen Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahn
- herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken mit Durchmessern bis Ø 476 mm
- Getriebe und Hauptspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen, im Ölbad laufend
- Drehzahl über Frequenzumformer stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- inklusive Kühlung, Lampe und Schnellwechselhalter

Technische Daten

Drehmaschinen	
Spitzenweite	1000 mm
Spitzenhöhe	165 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett	330 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten	198 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke	450 mm
Drehspindeldrehzahl	70-2000 min-1
Spindelbohrung	40 mm
Spindelaufnahme	MK/MT5
Reitstockkonus	MK/MT3
Längsvorschub	0,053-1,29 mm
Quervorschub	0,013-0,31 mm
Verfahrweg Längsschlitten	760 mm mm
Verfahrweg Querschlitten	130 mm mm
Verfahrweg Oberschlitten	75 mm mm
Pinolenweg	100 mm
Gewinde Metrisch in	0,4-7 mm
Gewinde Zoll	4-60 TPI
max. Werkzeugaufnahme	14x14 mm
Motordaten	
Motorleistung S1	1,5 kW W
Spannung	400V / 3 / 50Hz
Gewicht	
Bruttogewicht	635 kg
Nettogewicht	600 kg
Versandmaße	
Breite	740 mm
Länge	1.860 mm
Höhe	1.565 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

H-9TLG16 - Drehmeissel SET 9tlg./16mm
H-SWH20 - Schnellwechselhalter 20mm
H-KGRMK3HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK3
H-SSBF1616 - Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16
H-DMK316 - Aufnahmedorn MK3/B16
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit
H-KGRMK3 - Rollkörner Kugelgelagert MK3
H-SWHE - System Multifix Größe E
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal
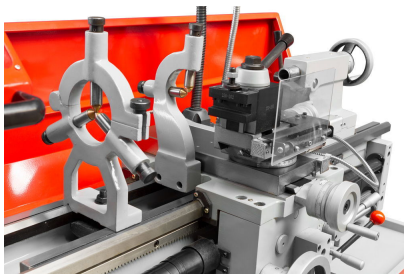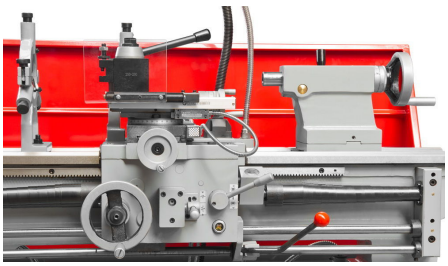
weitere Produktbilder: