

## Bernardo MTE 1560 x 3 NCC Motorische Tafelscheren [B06-2047XL0]

~~17.880,00€~~**16.999,00€**

Abbildung MTE 2060 x 3 NCC

### Technische Daten:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Schnittlänge       | 1560 mm    |
| Max. Blechstärke * | 3 mm       |
| Schnittwinkel      | 2° 30'     |
| Hübe / min         | 31         |
| Arbeitshöhe        | 810 mm     |
| Hinteranschlag     | 0 - 750 mm |
| Tischbreite        | 390 mm     |
| Motorleistung      | 3,0 kW     |
| Breite             | 2100 mm    |
| Tiefe              | 2100 mm    |
| Höhe               | 1260 mm    |
| Gewicht ca.        | 1500 kg    |

\* Materialfestigkeit 400 N/mm<sup>2</sup>

### Beschreibung:

- Blechabwurf erfolgt wahlweise an der Vorderseite (bis max. 400 mm Breite) oder Rückseite der Maschine
- Motorische Tafelblechschere zum Schneiden verschiedenster Materialien, wie z.B. Stahlblech, Messing, Aluminium, Kupfer,...

## MASCHINEN

- Motorischer Hinteranschlag, präzises Verfahren über Kugelumlaufspindeln
- Tischauflagefläche mit integrierten Rollen, ideal für große Werkstücke
- 2-schneidige Schnittmesser aus Qualitätsstahl garantieren ein sauberes und gratfreies Schneiden
- Auflagetisch mit rechtwinkeligem Anschlag mit Skala, Kippnocke und T-Nut für den optionalen Winkelanschlag
- Hohe Bediener-sicherheit durch Schutzabdeckung und Fotozellen an der Rückseite der Maschine
- Übersichtlich aufgebautes Bedienpaneel mit integrierter Steuerung (Schnittzähler, Schnittbreite,...)

### Lieferumfang:

- Schnittzähler
- Schnittlinienbeleuchtung
- Motorischer NC-Hinteranschlag
- Vordere Blechauflagen
- Tischauflagefläche mit integrierten Rollen
- Seitliches Anschlaglineal
- Schutzblech mit Fotozellen
- NC-Steuerung BRL 401.2
- Fußpedal mit Not-Halt
- Messer aus Werkzeugstahl

### weitere Produktbilder:



Abbildung MTE 2060 x 3 NCC



0/6/06-2047x10\_2.jpg


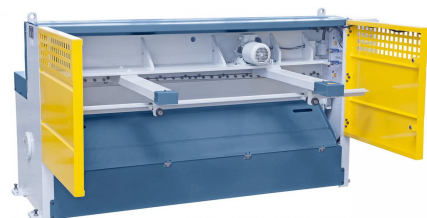


Abbildung MTE 2060 x 3 NCC



Händisch einstellbare Blechrutsche für wahlweisen Blechwurf nach vorne (bis max. 400 mm Breite) oder hinten (Abbildung MTE 2060 x 3 NCC)

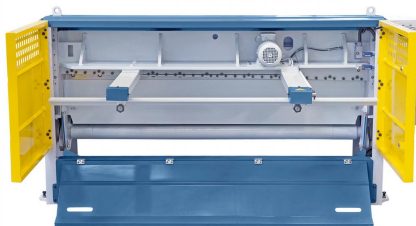

Händisch einstellbare Blechrutsche für wahlweisen Blechwurf nach vorne (bis max. 400 mm Breite) oder hinten (Abbildung MTE 2060 x 3 NCC)



Abbildung MTE 2060 x 3 NCC



Abbildung MTE 2060 x 3 NCC