

Bernardo FK 250 F - 230 V Format Kreissäge- Fräsmaschinen [B08-1173]

~~3.240,00€~~**3.199,00€**

Die Formatkreissäge-Fräsmaschine FK 250 F ist durch den serienmäßigen Formattisch für den ambitionierten Heimwerker ideal geeignet. Dank der umfangreichen Standardausstattung (Vorritzaggregat, 3 Spindeldrehzahlen, Formattisch, ...) wird dem Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

Technische Daten:

Kreissäge

Tischabmessung	1045 x 300 mm
Tischhöhe	850 mm
Tischverlängerung	300 x 245 mm
Tischverbreiterung	1045 x 500 mm
Auslegertisch	410 x 600 mm
Formattisch	1200 x 240 mm
Besäumlänge	1350 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	254 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	65 / 55 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	700 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4050 U/min
Drehzahl Vorritzersägeblatt	6300 U/min
Vorritzersägeblatt	80 x 20 mm

MASCHINEN

Absaugstutzendurchmesser	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Fräse	
Spindeldurchmesser	30 mm
Höhenverstellung	150 mm
Frästischöffnungen	150 mm
Aufspannlänge	90 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	
- beim Profilieren	140 mm
- beim Zapfenschneiden	200 mm
Spindeldrehzahl	3500 / 5500 / 7000 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1500 x 1560 x 1250 mm
Gewicht ca.	255 kg

Beschreibung:

- Ausziehbarer Teleskopanschlag am Besäumrahmen vorne und hinten montierbar
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen Platten ohne zusätzliche Hilfe
- Großdimensionierter und robuster Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten
- Fräsaggregat serienmäßig mit 3 Drehzahlen (3500 / 5500 / 7000 U/min)
- Leichtgängiger und präziser Formattisch mit gehärteter Prismenführung
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Inklusive Teleskoparm und längsverschiebbarem Auslegertisch
- Fräsanschlag mit beidseitiger Feineinstellung ausgestattet
- Vorritzaggregat mit Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:

- Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Vorritzsägeblatt 80 x 3,2 x 20 mm / Z 8
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Exzenterspanner
- Besäumschuh
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Auslegertisch
- Fräferschutzhaube
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2085 DC 250 CF

B12-2060 DC 400 - 400 V

MASCHINEN

B17-1602 Vorritzsägeblatt 80 x 20 x 3 mm

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer


B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)


B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

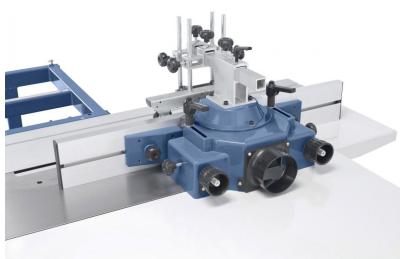weitere Produktbilder:


0/8/08-1173_2_2.jpg

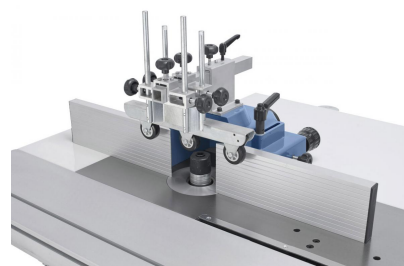

Die Fräuserschutzhaube ist mit eloxierten Aluminium-Anschlagschienen ausgestattet.



Alle Schaltelemente sind in einem Elektropaneel übersichtlich montiert



Parallelanschlag mit Schnell- und Feineinstellung für Schnittbreiten bis 700 mm.



Der Sägeblattschutz mit integriertem Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt. Serienmäßig mit Vorritzaggregat ausgestattet.