

Bernardo Multibor DB 21 Dübellochbohrmaschine [B10-1030]

~~4.464,00€~~**4.018,00€**

Die Universal-Dübellochbohrmaschine Multibor DB 21 ist mit 21 Bohrspindeln ausgestattet und eignet sich zur Herstellung von Korpus-, Rahmen-, Beschlag- und Reihenbohrungen. Das pneumatisch schwenkbare Bohraggregat gewährleistet kurze Umrüstzeiten, die Maschine ist dadurch universell einsetzbar und überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Daten:

Spindeln	21 Stk.
Abstand zwischen den Spindeln	32 mm
Abstand zwischen erster / letzter Spindel	640 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Tischabmessung	870 x 560 mm
Spindeldrehzahl	2800 U/min
Motorleistung	1,5 kW
Spannung	400 V
Erforderlicher Luftdruck	6 - 8 bar
Maschinenabmessung (B x T x H)	1100 (3000*) x 1130 x 1300 mm
Gewicht ca.	370 kg
* mit optionalen Alu-Anschlag	

Beschreibung:

- Automatischer Rücklauf des Bohrbalkens nach Erreichen der voreingestellten Bohrtiefe
- Inklusive Anschlag für Lochreihen bis max. 280 mm, ideal zum zurücksetzen von Lochreihenbohrungen, z.B. bei Seitenwangen,

MASCHINEN

- Schiebetürenschränke, ...
- Ausrisssfreies Durchbohren von Lochbohrungen durch einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Bohrereinheit kann auf 45° eingestellt werden, zum Korpusdübeln auf Gehrung
- Einstellung der Bohrhöhe über Auflagetisch mittels mechanischer Digitalanzeige
- Automatische Pneumatiksteuerung mit Fußpedal zum Spannen – Bohren – Lösen
- Kurze Umrüstzeiten durch bewährtes Anschlagssystem

Lieferumfang:


- 2 Stk. Pneumatische Spannzylinder
- 4 Stk. Schnellwechselfutter
- Pneumatische Schwenkeinheit des Bohrkopfes
- Mechanische Digitalanzeige für Bohrtiefe
- Mechanische Digitalanzeige für Bohrhöhe über Auflagetisch
- 2 Stk. Seitenanschlätze mit Anschlagklappen
- Fußpedal

Lieferbares Sonderzubehör:

B10-1031XL Alu-Anschlag 3000 mm mit 4 Anschlagklappen für DB 21

B10-1032 Schnellwechselfutter für DB 21


weitere Produktbilder:

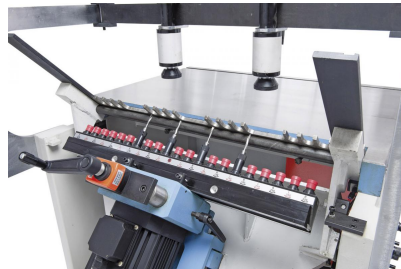

1/0/10-1030_2_1.jpg



Abschwenkbare Seitenanschlätze für kurze Umrüstung von Korpus- auf Rahmen- und Lochreihenbohrungen

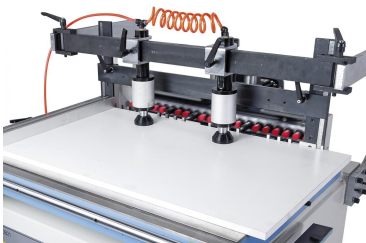


Pneumatische Spanner verschiebbar zum Bohren auch von kleineren Werkstücken



Anschlagfingerleiste mit 3 Aussparungen zur Verwendung von Kombiboehrsegmenten für Topfbänder



Inklusive zwei Zählwerke: für Bohrtiefe und Höheneinstellung

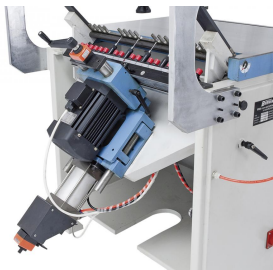

Pneumatisches Schwenken der Bohreinheit von 0° - 45° - 90°