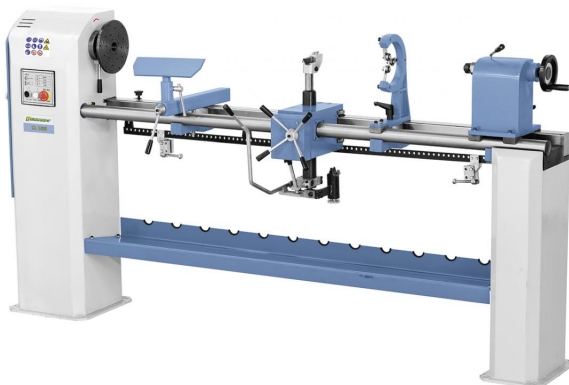


Bernardo CL 1500 Kopierdrechselmaschinen [B10-1155]

~~2.340,00€~~**2.247,00€**

Die leistungsstarke Kopierdrechselmaschine CL 1500 für den anspruchsvollen Profidrechsler vereint optimale Funktion, Formschönheit, Sicherheit und Genauigkeit. Die massive, präzisionsgelagerte Spindel, mit den vier aufeinander abgestimmten Drehzahlen, gewährleistet auch bei großen Werkstücken eine optimale Drehleistung.

Technische Daten:

Spitzenweite	1500 mm
Bearbeitungsdurchmesser	
- über Führungsbahn	430 mm
- über Support	160 mm
- beim Kopieren*	160 mm
Spindeldrehzahlen	500 / 1000 / 1950 / 2800 U/min
Spindelgewinde	M 33 x 3,5 mm

Reitstock

Reitstockkonus	MK 2
Pinolenverstellung	100 mm

Kopiereinrichtung

Kopierlänge	1500 mm
Kopiertiefe max.	45 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,1 kW (1,5 PS)

MASCHINEN

Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,5 kW (2,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	2300 x 700 x 1170 mm
Gewicht ca.	228 kg

* nach Schablone


Beschreibung:

- In der umfangreichen Standardlieferung enthalten: Handauflage 290 mm, Aufspannscheibe 200 mm, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer
- Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen bzw. nach Schablone
- Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für höchste Beanspruchung
- Optimale Kraftübertragung mittels hochwertigem Riemenantrieb mit 4 Geschwindigkeiten
- Stabile Konstruktion aus Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite der Maschine
- Massive, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
- Umfangreiches Standardzubehör, dadurch optimales Preis-Leistungsverhältnis


Lieferumfang:

- Kopiereinrichtung
- Feststehende Lünette
- Handauflage 290 mm
- Aufspannscheibe diam. 200 mm
- Mitlaufende Körnerspitze MK 2
- Vierzackmitnehmer diam. 40 mm
- Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 2 - B 16
- V-förmiger Kopiermeißel in HSS-Qualität


weitere Produktbilder:

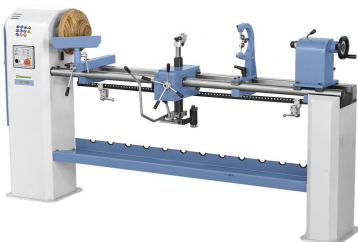


1/0/10-1155_2.jpg_1.jpg



Serienmäßig mit angebaute Kopiervorrichtung, kopieren vom Original oder nach Schablone möglich.



Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert.



Feststehende Lünette für Wellendurchmesser bis max. 90 mm im Lieferumfang enthalten.



Einfache Fixierung der Handauflage mittels Schnellspannhebel.

MASCHINEN

Das aus einem 4-Backenfutter und diversen Spanneinrichtungen bestehende System-Spannfutterset bietet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten (Option).