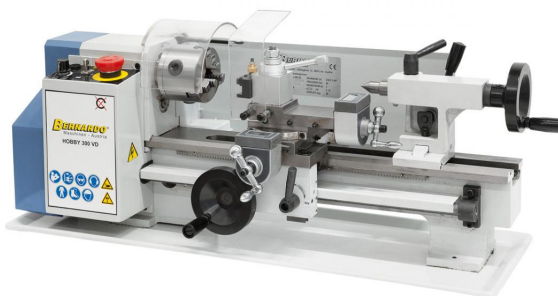


Bernardo Hobby 300 VD Leitspindeldrehmaschinen [B03-1025B]

~~1.149,60€~~**1.116,00€**

Die Tischdrehmaschine Hobby 300 VD ist durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis und das umfangreiche Sonderzubehör die optimale Maschine für den Hobbybastler. Im Lieferumfang ist eine Digitalanzeige für den Plan- und Oberschlitten enthalten.

Technische Daten:

Spitzenweite	300 mm
Spitzenhöhe	90 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	180 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten	110 mm
Spindelbohrung	20 mm
Aufnahme in der Spindelbohrung	MK 3
Drehzahlbereich, stufenlos	100 - 1100 / 100 - 2500 U/min
Bereich Längsvorschübe	0,1 / 0,2 mm/U
Metrische Gewinde	(10) 0,4 - 2,0 mm
Pinolenweg	50 mm
Pinolenaufnahme	MK 2
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,25 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,35 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*	720 x 290 x 290 mm
Gewicht ca.	38 kg

MASCHINEN

* ohne Untergestell

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Digitalanzeige für Plan- und Oberschlitten
- Stufenlose Drehzahlregelung der Hauptspindel
- Bedienungsfreundliche Anordnung der Schaltelemente
- Leitspindel mit automatischem Längsvorschub
- Hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (besser als 0,015 mm) aufgrund Präzisionskugellager
- Führungen über Keilleisten nachstellbar
- Kompakte kleine Bauweise, optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Prismenbett induktiv gehärtet und geschliffen
- Verschiebbarer Reitstock zum Kegeldrehen

Lieferumfang:

- 3-Backenfutter 80 mm
- Futterschutz
- Schnellwechselstahlhalter Größe 5-4 mit 4 Einsätzen
- Wechselräder
- Spänerückwand
- Bedienwerkzeug
- Digitalanzeige für Plan- und Oberschlitten
- Feste Körnerspitzen

Lieferbares Sonderzubehör:

B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2

B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm

B44-1011 Drehmeißelsatz 8 mm, 11-tlg.

B56-1050 Modell D1

B03-1545 Feststehende Lünette Hobby 300 VD

B03-1550 Mitlaufende Lünette Hobby 300 VD

B44-3080 Drehmeißel TiN-beschichtet, 8 mm, Satz A

B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2

B44-2050 Drehmeißelsatz 6-tlg., inkl. Bohrstange, 8 mm

B03-1540 Planscheibe 100 mm

B44-3080 Drehmeißel TiN-beschichtet, 8 mm, Satz A

weitere Produktbilder:



Für ein einfaches Ablesen des Verfahrensweges ist der Querschlitten bzw. Obersupport serienmäßig mit einer Digitalanzeige ausgestattet




0/3/03-1025_2_1.jpg




Die Spindeldrehzahl ist stufenlos einstellbar, serienmäßig mit Rechts-Linkslauf ausgestattet.



Wechselräder zum Gewindeschneiden im

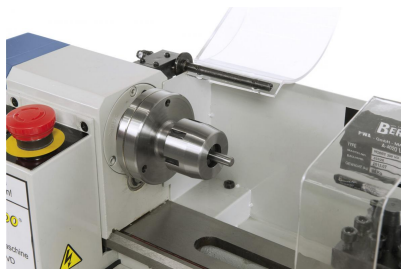

Optional lieferbar: Spannzangenfutter,



Planscheibe 100 mm (Option) zum Spannen

MASCHINEN

Lieferumfang enthalten.



Spannbereich 4 - 16 mm

von unregelmäßig geformten Werkstücken.