

## Bernardo ADH 250 P - 400 V Abrichthobelmaschinen [B08-1019A]

~~1.392,00€~~

**1.351,00€**



Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine ADH 250 P - mit einem Dickendurchlass von 185 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohrereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1090 mm
Tischhöhe	830 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	5 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobebreite	245 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 185 mm

## MASCHINEN

Max. Spanabnahme	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	4,8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1100 x 750 x 1010 mm
Gewicht ca.	148 kg

**Beschreibung:**

- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Leichte Einstellung der Spanabnahme bis max. 2,5 mm
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Optimaler Werkstückvorschub durch geriffelte Einzugs- und gummierte Auszugswalze
- Beim Abricht Hobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar
- Hochklappbare Abrichttische für leichtere Werkstückzuführung beim Dickenhobeln
- Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
- Ideal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...

**Lieferumfang:**

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- 2 Stk. Schiebegriff

**weitere Produktbilder:**

Einfaches und sekundenschnelles Umrüsten vom Abrichten zum Dickenhobeln durch aufklappbare Abrichttische




0/8/08-1019\_2.jpg



Der massive, bis 45° schrägstellbare Abrichtanschlag mit Prismenführung ist leicht verstellbar



Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln.

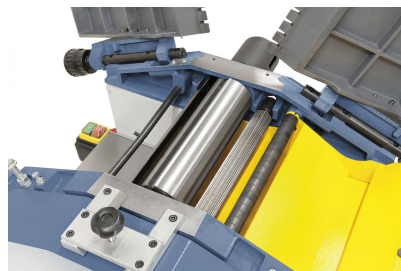

Hobelwerk bestehend aus: 3-Messerwelle, geriffelte Einzugs- und gummierte Auszugswalze.



Vorschub ist zum Abricht Hobeln ausschaltbar.

**MASCHINEN**

Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme.