


## Holzmann H-ED1000PIDIG\_400V Metalldrehbank mit Digitalanzeige [H-ED1000PIDIG\_400V]

10.999,00€

9.735,00€

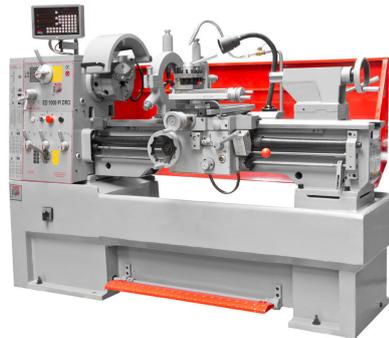

0

- mit 3-Achs-Digitalanzeige
- schwere Industriemaschine in Vollgussbettausführung
- sehr breites (250mm), induktiv gehärtetes und geschliffenes Maschinenbett
- Leitspindelabdeckung sorgt für sicheres Arbeiten
- handliche und einfache Bedienung durch übersichtliche Schalteinheit
- herausnehmbare Brücke zur Bearbeitung großer Werkstücke
- sämtliche Führungen über Keilleisten nachstellbar
- Camlock Spindelaufnahme D1-6, DIN 55029
- zum Kegeldrehen kann der Reitstock außermittig verstellt werden
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten Getrieberädern
- große Spindelbohrung mit einem Durchmesser von 52mm
- kpl. mit Fußbremse und automatischer Abschaltung zum sofortigen Spindelstop
- sehr große Anzahl an unterschiedl. Gewindesteigungen
- inklusive Kühlmittleinrichtung und Halogenlampe

**Lieferumfang:** 3-Achs-Digitalanzeige, 3-Backenfutter Ø200mm, 4-Backenplanscheibe Ø250mm, Aufspannscheibe Ø350mm, Reduzierhülse MK6/MK4, 2 feste Zentrierspitzen MK4, feststehende Lünette Durchlass 15 - 160mm, mitlaufende Lünette Durchlass 14 - 70mm, Gussunterbau, Spindelbremse, Spritzwand, Drehfutterschutz, Mikrometer-Längsanschlag, Gewindeuhr, 4-fach Stahlhalter, Kühlmittleinrichtung, Halogenlampe, Wechsellädersatz, Bedienwerkzeug

### Technische Daten

#### Drehmaschinen

Spitzenweite	1000 mm
Spitzenhöhe	205 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett	410 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen	250 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke	590 mm
Drehspindeldrehzahl	(16) 45-1800 min <sup>-1</sup>
Spindelbohrung	52 mm
Spindelaufnahme	MK6/MT6
Reitstockkonus	MK4/MT4
Längsvorschub	0,05-1,7
Quervorschub	0,025-0,85
Verfahrweg Längsschlitten	120 mm
Verfahrweg Querschlitzen	210 mm
Pinolenweg	120 mm
Gewinde Metrisch in	0,2-14 mm
Gewinde Zoll	72-2
max. Werkzeugaufnahme	25mm

#### Motordaten

Motorleistung S1	3300 W
Motorleistung S6	4600 W
Spannung	400V

## MASCHINEN

**Gewicht**Bruttogewicht  
Nettogewicht1.384 kg  
1.277 kg**Versandmaße**Breite  
Länge  
Höhe1.590 mm  
2.020 mm  
1.535 mm**Lieferbares Sonderzubehör:**

H-9TLG16 - Drehmeißel SET 9tlg./16mm  
 H-SWH20 - Schnellwechselhalter 20mm  
 H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4  
 H-SSBF1616 - Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16  
 H-DMK416 - Aufnahmedorn MK4/B16  
 H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit  
 H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4  
 H-SWHB - System Multifix Größe B  
 H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal

**weitere Produktbilder:**