


**Bernardo ADM 300 Abricht- und  
Dickenhobelmaschinen  
[B08-1085]**

**2.064,00€**

**1.780,00€**

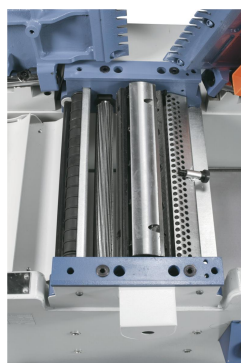

Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich.

**Technische Daten:**

## **Abrichthobel**

Abrichtbreite	305 mm
Tischlänge	1510 mm
Tischhöhe	915 mm
Hobelwellendrehzahl	5500 U/min
Hobelmesser	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser	78 mm
Abrichtanschlag	1105 x 155 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

## **Dickenhobel**

Tischlänge	585 mm
Hobelbreite	300 mm
Dickendurchlass min./max.	3 - 220 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6,6 m/min
Absauganschluss ?	100 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub>	3,0 kW (4,0 PS)
100%	
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub>	4,2 kW (5,7 PS)
40%	
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1700 x 790 x 1080 mm
Gewicht ca.	280 kg

## **Beschreibung:**

- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
- Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
- Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden
- Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven

## **Lieferumfang:**

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Integriertes Fahrwerk
- Schiebestock

## **Lieferbares Sonderzubehör:**

- Hobelmesser 305 x 25 x 3 mm, Preis per Stück (Art.Nr.:15-1004)
- Hobelmessereinstellehre HML (Art.Nr.:08-1500)
- Langlochbohrereinrichtung (Art.Nr.:08-1088)
- Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend (6/8/10/12/14/16 mm), 13 mm Schaft (Art.Nr.:16-2003)
- Einschaltautomatik ALV 10 / 1M (Art.Nr.:12-1150)
- Einschaltautomatik ALV 2 / M 230 - 230 V (Art.Nr.:12-1152)
- Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste (Art.Nr.:54-1000)
- Absauganlage DC 300 / 400 V (Art.Nr.:12-2045)
- Absauganlage DC 400 / 230 V (Art.Nr.:12-2055)
- Absauganlage DC 400 / 400 V (Art.Nr.:12-2060)
- PVC-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (4 m) (Art.Nr.:12-1069)
- PU-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (6 m) (Art.Nr.:12-1077)