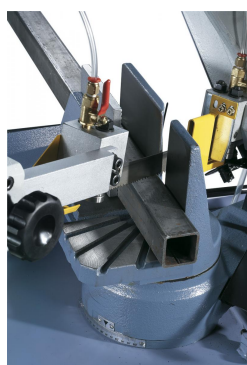


**Bernardo HBS 275 - 400 V Horizontalbandsägen  
[B04-1695]****2.028,00€****1.865,00€**

Das Modell HBS 275 ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Merkmale dieser Maschine sind der Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken des Sägebügels sowie ein Manometer für die Bandspannungsanzeige.

**Technische Daten:**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Schnittbereich rund 90°    | 225 mm       |
| Schnittbereich quadrat 90° | 200 x 200 mm |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Schnittbereich flach 90°                  | 245 x 150 mm         |
| Schnittbereich rund 45°                   | 160 mm               |
| Schnittbereich quadrat 45°                | 160 x 160 mm         |
| Schnittbereich rund 60°                   | 100 mm               |
| Schnittbereich quadrat 60°                | 100 x 100 mm         |
| Arbeitshöhe                               | 910 mm               |
| Sägebandabmessung                         | 2480 x 27 x 0,9 mm   |
| Schnittgeschwindigkeiten 400 V            | 45 / 90 m/min        |
| Kühlmittelpumpe S <sub>1</sub> 100%       | 100 W                |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 1,1 kW               |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 1,5 kW               |
| Spannung                                  | 400 V                |
| Maschinenabmessung (L x T x H)            | 1430 x 720 x 1700 mm |
| Gewicht ca.                               | 190 kg               |

### **Beschreibung:**

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien
- Für Gehrungsschnitte kann der Sägebügel bis 60° geschwenkt werden
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulik-Absenkzylinder
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Grauguss
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten für optimale Schnittergebnisse
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellarretierung
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis

### **Lieferumfang:**

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Schraubstock mit Schnellarretierung
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

### **Lieferbares Sonderzubehör:**

- Sägeband BiFlex 2480 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ (Art.Nr.:47-1032)
- Rollenbahn RB 4 - 1000 (Art.Nr.:07-1461)
- Rollenbahn RB 7 - 2000 (Art.Nr.:07-1462)
- Rollenbahn RB 10 - 3000 (Art.Nr.:07-1463XL)
- Abfuhrrollenbahn RB 1000 A inkl. Anschlag (Art.Nr.:07-1505)

- Abfuhrrollenbahn RB 2000 A inkl. Anschlag (Art.Nr.:07-1510)
- Abfuhrrollenbahn RB 3000 A inkl. Anschlag (Art.Nr.:07-1515XL)
- Längenmesssystem LS 1 für RB 4 - 1000 (zur Selbstmontage) (Art.Nr.:07-1466)
- Längenmesssystem LS 2 für RB 7 - 2000 (zur Selbstmontage) (Art.Nr.:07-1467)
- Längenmesssystem LS 3 für RB 10 - 3000 (zur Selbstmontage) (Art.Nr.:07-1468XL)
- PVC - Rollen-Set für RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 Stk.) (Art.Nr.:07-1465)
- Montageplatte f. RB 4 / 7 / 10 / 13 (Art.Nr.:07-1469)
- Fahrwerk (Art.nr.:07-1531)
- Universal-Kühlmittelkonzentrat RK 12, im 5 l Kanister (Art.Nr.:54-1206)