

## Bernardo PT 260 - 230 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1022]

~~1.179,60€~~**1.062,00€**

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 260 bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Hobelmessereinstelllehre, ...) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Abrichtbreite              | 260 mm       |
| Tischlänge                 | 1050 mm      |
| Tischhöhe                  | 885 mm       |
| Hobelwellendrehzahl        | 6700 U/min   |
| Hobelmesser                | 2 Stk.       |
| Hobelwellendurchmesser     | 55 mm        |
| Abrichtanschlag            | 610 x 110 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45°  |
| Max. Spanabnahme           | 3 mm         |

#### Dickenhobel

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tischlänge                 | 480 mm     |
| Hobelbreite                | 250 mm     |
| Dickendurchlass, min./max. | 5 - 150 mm |
| Max. Spanabnahme           | 2 mm       |

## MASCHINEN

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Vorschubgeschwindigkeit                   | 8 m/min              |
| Absauganschluss Ø                         | 80 mm                |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 1,6 kW (2,1 PS)      |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>e</sub> 40% | 2,2 kW (3,0 PS)      |
| Spannung                                  | 230 V                |
| Maschinenabmessung (L x B x H)            | 1050 x 650 x 1050 mm |
| Gewicht ca.                               | 75 kg                |

### Beschreibung:

- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Absaughaube (ø 80 mm) wahlweise zum Abricht- oder Dickenhobeln verwendbar
- Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualität
- Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Serienmäßig mit Hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Vorschub ist beim Abricht-hobeln ausschaltbar

### Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Integrierte Absaugung
- Spänesack
- Schiebstock


### weitere Produktbilder:




Serienmäßig mit integrierter Späneabsaugung und Filtersack ausgestattet.



0/8/08-1022\_2.jpg.jpg

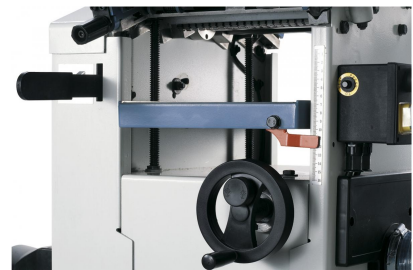

Dickentisch mit präziser 4-fach-Führung, die eingestellte Hobelhöhe wird mittels Skala abgelesen.



Durch die präzisionsgelagerte Messerwelle und der geriffelten Einzugswalze werden beste




Hohe Sicherheit für den Anwender dank zahlreicher Schutzvorrichtungen.



Kombinierte Späneauswurfhaube verwendbar zum Abrichten und Dickenhobeln.

**MASCHINEN**

Hobelergebnisse erzielt.

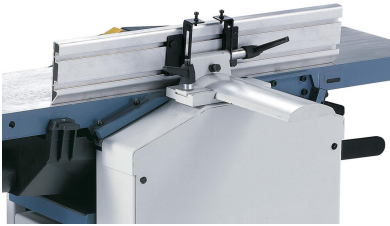

Schwenkbarer Abrichtanschlag mit stabiler  
Prismenführung.