

Bernardo Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 55 SK NC Vario mit Kreuztisch [B01-1311XL0]

12.960,00€

12.399,00€

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|--|
| Bohrleistung in Stahl | 50 mm |
| Bohrleistung in Guss | 60 mm |
| Gewindeschneiden max. | M42 |
| Bohrfutter | 1 - 13 mm / B 16 |
| Morsekonus | MK 4 |
| Spindeldrehzahl / 2 Stufen | 55 - 348 / 348 - 2200 U/min |
| Vorschubbereich | 0,08 / 0,12 / 0,17 / 0,24 / 0,35 / 0,50 mm/U |
| Tischgröße / T-Nutengröße | 800 x 280 mm / 14 mm |
| Verfahrweg (x / y) | 415 / 290 mm |
| Ausladung | 380 mm |
| Abstand Spindel / Tisch max. | 480 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte | 1165 mm |
| Pinolenhub | 210 mm |
| Säulendurchmesser | 150 mm |
| Motorleistung | 3,0 kW |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1230 x 1240 x 2310 mm |
| Gewicht ca. | 800 kg |

Beschreibung:

- Serienmäßig mit stufenloser Drehzahlregelung ausgestattet, eingestellte Drehzahl wird über eine Digitalanzeige abgelesen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie z.B.: Schlitzfräsen, Planfräsen, Ausspindeln
- Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf
- Serienmäßig mit automatischem Spindelvorschub und Gewindeschneideinrichtung
- Präzise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kühlmittelpumpe
- Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlänge
- Erhöhte Produktivität durch serienmäßige Digitalanzeige in 2 Achsen (x und y)
- Sämtliche Einstellarbeiten erfolgen direkt am großdimensionierten Touchscreen-Display
- 6 automatische Spindelvorschübe über Elektromagnetkupplung schaltbar

Lieferumfang:

- 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
- Kombi-Aufsteckfräsdorn MK 4 / 27 mm
- Kühlmittleinrichtung
- Elektromagnetischer Spindelvorschub
- Gewindeschneideinrichtung
- Automatischer Werkzeugauswerfer

MASCHINEN

- LED-Maschinenleuchte
- Digitale Drehzahlanzeige
- Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C


B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2020 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200

B24-1073 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4 / 1 - 16 mm

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder:

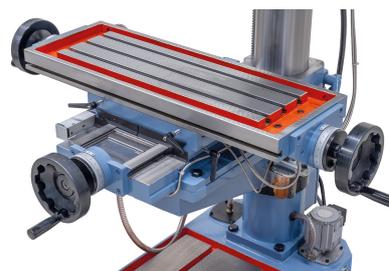

MASCHINEN

