
Holzmann GSM24ECO_230V Gewindeschneidmaschine [H-GSM24ECO_230V]

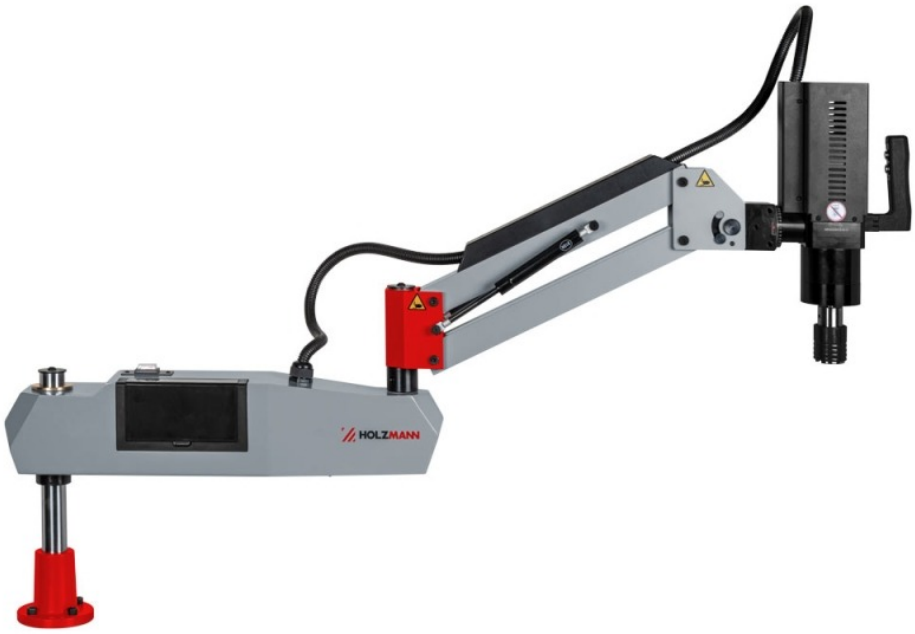

Statt: ~~€ 999,-~~

€ 911,-

inkl. MwSt.

- 9 %

HOLZMANN Gewindeschneidmaschine GSM24ECO_230V – elektrische Gewindeschneidmaschine mit Touchscreen

Die HOLZMANN GSM24ECO_230V ist eine elektrische Gewindeschneidmaschine zum Schneiden von Innengewinden von M6 bis M24 in Stahl und von M6 bis M30 in Aluminium.

Die Bedienung erfolgt über einen Touchscreen, über den unter anderem Gewindegröße und Gewindetiefe eingestellt werden können. Die Benutzeroberfläche ist in Deutsch und Englisch verfügbar.

Für den Gewindeschneidvorgang stehen zwei Betriebsarten zur Verfügung. Im manuellen Modus werden Vor- und Rücklauf manuell gesteuert. Im Automatikmodus wird nach Erreichen der eingestellten Gewindetiefe automatisch der Rücklauf aktiviert.

Der Gewindeschneidkopf ist um 90° schwenkbar. Der Gelenkarm ermöglicht einen maximalen Arbeitsradius von 1100 mm und eine Höhenverstellung von bis zu 520 mm.

Das mitgelieferte Spannzangenset ist mit Rutschkupplungen ausgestattet und ermöglicht die Aufnahme der entsprechenden Gewindebohrer.

- Gewindeschneidbereich Stahl: M6–M24
- Touchscreen zur Einstellung von Gewindegröße, Gewindetiefe und weiteren Parametern
- Benutzeroberfläche in Deutsch und Englisch
- zwei Gewindeschneidmodi: manuell und automatisch
- Manueller Modus mit manuell steuerbarem Vor- und Rücklauf
- Automatikmodus mit automatischem Rücklauf nach Erreichen der eingestellten Gewindetiefe
- Spannzangen mit Rutschkupplung
- Gewindeschneidkopf um 90° schwenkbar
- Maximaler Arbeitsradius des Gelenkarms: 1100 mm
- Höhenverstellung: bis 520 mm

Lieferumfang: Spannzangenset DIN 371: M6, M8, M10; DIN 376: M12, M14, M16, M18, M20,M22;M24

Optionales Zubehör:Maschinenständer GSMMS

Technische Daten

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Druckpegel

Allgemeine Abmessungen	
Aufstellmaß:	1195 x 150 x 914 mm

Motordaten	
Drehzahl:	0 - 200 min-1
Spannung:	230 V / 50 Hz
Motorleistung S1:	1200 W

Gewicht	
Nettogewicht:	44 kg
Bruttogewicht:	50 kg

Versandmaße	
Verpackungshöhe:	230 mm
Verpackungslänge:	870 mm
Verpackungsbreite:	730 mm

Allgemeine Daten	
EAN-Code:	9120132142148