

## Bernardo EBS 128 CL - 230 V Metallbandsägen [B04-1110]

~~938,40€~~  
**892,00€**



Die Doppelgehrungsbandsäge EBS 128 CL ist - im Vergleich zur bewährten EBS 128 C - serienmäßig mit einer Kühlmittleinrichtung ausgestattet. Der Sägebügel ist bis 60° schwenkbar, dadurch ermöglicht dieses Modell ein platzsparendes Arbeiten bei langen Werkstücken.

### Technische Daten:

Schnittbereich rund 90°	125 mm
Schnittbereich flach 90°	100 x 150 mm
Schnittbereich rund 45°	95 mm
Schnittbereich flach 45°	95 x 76 mm
Schnittbereich rund 60°	50 mm
Schnittbereich flach 60°	50 x 56 mm
Arbeitshöhe	740 mm
Sägebandabmessung	1638 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeiten	24 / 35 / 55 m/min
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	0,55 kW
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	0,75 kW
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	1000 x 550 x 1100 mm
Gewicht ca.	85 kg

### Beschreibung:

## MASCHINEN

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen, NE-Materialien, Kunststoffen
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-60°) und rechts (+45°)
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm
- 3 Geschwindigkeiten mit Keilriemen einstellbar
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Serienmäßig mit Untergestell und Kühlmittleinrichtung ausgestattet
- Inklusive Schnellspannschraubstock mit Werkstückanschlag

### Lieferumfang:

- Sägeband
- Kühlmittleinrichtung
- Schnellspannschraubstock
- Werkstückanschlag
- Automatische Endabschaltung
- Fahrbares Maschinenuntergestell
- Hydraulik-Absenkyylinder
- Separater Not-Halt-Taster nach CE


### weitere Produktbilder:



0/4/04-1110\_2.jpg



Schwenkbarer Sägebügel zum Gehrungsschneiden von +45° bis -60° verstellbar.

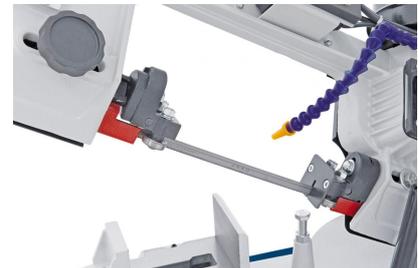

Kugelgelagerte Sägebandführung für präzise Schnitte



Sicherheitsschalter mit Unterspannungsauslöser und separatem Not-Halt-Taster.