

Bernardo AD 260 S - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1054]

~~1.896,00€~~**1.699,00€**

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichtobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1090 mm
Tischhöhe	835 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
HM-Wendeplatten	24 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	250 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 185 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm

MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	4,8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,8 kW (3,8 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1150 x 800 x 1000 mm
Gewicht ca.	173 kg

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Abrichtische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrisssfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Duales Aufklappen der Abrichtische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abricht Hobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schiebestock

weitere Produktbilder:



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen,

...



0/8/08-1053-54_2_1.jpg




Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen,

...



Duales Aufklappen der Abrichtische für maximalen Bedienkomfort.

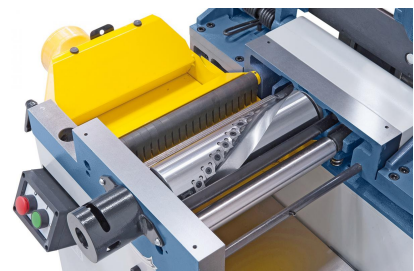

Das Hobelwerk besteht aus einer dynamisch ausgewuchteten Spiralmesser-Hobelwelle, einer Ein- und Auszugswalze, sowie massiven Rückschlagsicherungen.

MASCHINEN