

Bernardo CS 350 SA Halbautomatische Metallkreissäge [B04-1892]

4.524,00€

4.027,00€

Die halbautomatische Metallkreissäge CS 350 SA wurde speziell zum wirtschaftlichen Sägen von Einzelteilen und kleinen Serien konzipiert. Somit ist diese Maschine speziell für Betriebe geeignet, die ein zuverlässiges Gerät für alltägliche Sägearbeiten benötigen.

Technische Daten:

Sägeblattdurchmesser	350 x 40 mm
Drehzahl	19 / 38 U/min
Spannstock geöffnet max.	150 mm
Arbeitshöhe	930 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,75 / 1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,0 / 2,1 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	750 x 1100 x 1400 mm
Gewicht ca.	270 kg

	Vollmaterial	Rohr	Formrohr
	rund	rund	quadratisch
90°	95 mm	95 mm	95 × 95 mm
45°	95 mm	95 mm	75 × 75 mm
	Vollmaterial	Formrohr	Vollmaterial
	quadratisch	rechteckig	rechteckig

MASCHINEN

90°	95 x 95 mm	100 x 90 mm	100 x 90 mm
45°	75 x 75 mm	100 x 75 mm	100 x 75 mm

Beschreibung:

- Präzise, 4-fach geführter, selbstzentrierender Doppelspannschraubstock
- Optimale Sicherheit beim Schneiden durch die automatisch öffnende Schutzhaube
- Schweres Maschinenuntergestell, vorbereitet zum Anbau diverser Rollenbahnen
- Getriebe mit Rutschkupplung - verhindert Bruch des Sägeblattes
- Leistungsfähige Kühlmittelanlage im Maschinenuntergestell integriert
- Pneumat. Absenken des Sägekopfes mit einstellbarer Zustell- und Rückzugsgeschwindigkeit
- 2 Schnittgeschwindigkeiten - hervorragend geeignet zum Sägen von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen, Edelstahl und Buntmetallen

Funktionsweise halbautomatischer Betriebe:

- Pneumatisches Klemmen des Schraubstockes
- Pneumatisches Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Nach Schnittende - Sägekopf fährt in Ausgangsposition
- Öffnen des pneumatischen Schraubstockes

Lieferumfang:

- Kühlmittleinrichtung mit Filter
- Pneumatischer Schraubstock
- Fußpedal
- Untergestell

Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1460 RB 3 - 1800

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B51-1050 Magnetisches Spanabhebegerät

B48-1027 Sägeblatt HSS TiN-beschichtet 350 x 2,5 x 40 mm

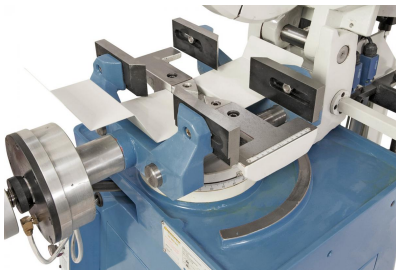
B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

B07-1461 RB 4 - 1000

weitere Produktbilder:

Pneumatischer Schnellspannschraubstock für kurze Rüstzeiten



0/4/04-1892_2_1.jpg



MASCHINEN